


Unicycle.com

Új hajtókar felszerelése a dupla láncos zsiráf egykerekekűkre

Ha bármikor cserélnie kell a hajtókarokat dupla láncos zsiráf egykerekekűjén, akkor be kell hangolnia a lánc-rendszert, hogy a két lánc megfelelően dolgozzon együtt. Onnan lehet érezni, hogy hangolásra van szükség, ha az egyik lánc elöl feszes, míg a másik épp fordítva.

Attól függően, hogy mennyi állításra van szükség, 3 lehetséges megoldás közül kell kiválasztani a problémának megfelelő

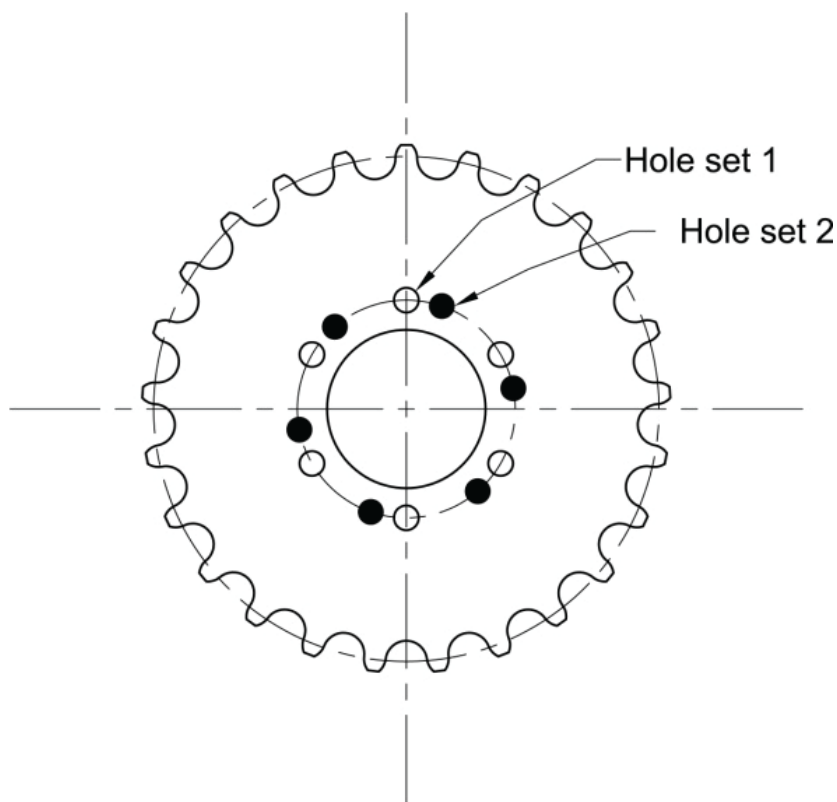

Módszer 1

A keréken 2 fogaskereket lát, amelyek összesen 12 csavarral rögzülnek (oldalanként 6db). Lazítsa meg mindegyik csavart egy pár fordulattal a láncot felszerelve hagyva. Ha csak egy kis állítás szükséges, akkor a lánc magától beállítja a kerekeket a megfelelő helyre. Ha elegendő volt a hangolás, feszítse meg a csavarokat és a hangolás kész. Ha mégsem volt elég, lépjen tovább a 2. Módszerre.

Módszer 2

Ismét lazítsa meg a csavarokat a fogaskeréken, de a csavarokat csavarja ki teljesen abból a fogaskerékből, amelyen 12 db furat található, és engedje körbefordulni addig, amíg a másik 6db furatba tudja becsavarni a csavarokat. Ezzel a módszerrel nagyobb elmozdulást teszünk lehetővé, mint az 1. Módszernél. Ha ez sem működik- vagy még rosszabb lesz – lépünk a 3. Módszerre.

Módszer 3

Távolítsa el a kereket a vázból, szerelje le a 12 furatos fogaskereket és fordítsa meg. Szerelje vissza, először lazán hagyva a rögzítő csavarjait. Szerelje vissza a kereket és ismétlje az 1. Módszert, ha az nem hozza meg a kívánt eredményt, akkor a 2. Módszert.

Sok sikert kívánunk a szereléshez. Használat előtt mindig ellenőrizze a csavarok és anyák feszítettségét az egykerekekűjén. A laza alkatrészek balesetet okozhatnak.